

EXTRABLATT

112 IN GEFAHR -

***Sicherheit für Feuerwehr-
häuser & Einsatzfahrzeuge***




Hier geht es
zu unserem
Online-Katalog







Brandwarnanlagen Ajax DIN EN 54	8
Gefahrenmeldesystem Ajax	12
Außenbeleuchtung	18
Aufbewahrungsschränke für Akkus	20
Gefahrstoffschränke	22
Mobile Kraftstoffversorgung	30
Schlüsseltresore	31
Notstromgeneratoren	34
Energiespeicher	36
Stromerzeuger	38
Dekontamination	42





112 IN GEFAHR – Sicherheit für Feuerwehrhäuser & Einsatzfahrzeuge

Feuerwehrhäuser sind das Rückgrat des Bevölkerungsschutzes – und doch sind sie selbst gefährdet. Brände, Einbrüche oder technische Defekte treffen nicht nur die Substanz der Gebäude, sondern vor allem ihre Funktion: die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr. Wenn ein Gerätehaus durch einen Brand ausfällt oder Fahrzeuge beschädigt werden, bedeutet das nicht nur enorme Kosten. Viel schwerer wiegt, dass die Wehr im Ernstfall nicht mehr einsatzbereit ist. Jede Verzögerung kann Menschenleben kosten.

Besonders deutlich wird das bei Bränden. Auch wenn sie selten sind, haben die Fälle der vergangenen Jahre gezeigt, wie gravierend die Folgen sein können. In kürzester Zeit wurden ganze Fahrzeughallen zerstört. Lösch- und Sonderfahrzeuge sind danach nicht einfach zu ersetzen – ihre Neubeschaffung dauert Monate. Bis dahin bleibt nur die Unterstützung durch Nachbarwehren oder Leihfahrzeuge. Solche Übergangslösungen sind teuer und im Ernstfall nicht immer ausreichend.

Wenn das Gerätehaus selbst zum Brandobjekt wird

Die Ursachen liegen oft in der modernen Technik, die heute unverzichtbar ist. Feuerwehrhäuser verfügen über zahlreiche Dauerverbraucher wie Kompressoren, Türöffnungsanlagen oder Heizungen. Besonders ins Gewicht fällt jedoch der starke Anstieg von Lithium-Ionen-Akkus.

Während früher lediglich Funkgeräte oder Handlampen geladen wurden, sind es heute Wärmebildkameras, Tablets, Werkzeuge oder hydraulische Rettungsgeräte. In einem einzigen Fahrzeug können sich schnell 30 Akkus befinden – viele mit permanenter Ladeerhaltung. Schon ein defekter Akku oder ein fehlerhaftes Ladegerät genügt, um einen Brand auszulösen. Da Feuerwehrhäuser selten dauerhaft besetzt sind, bleibt ein Feuer oft lange unbemerkt. Breitet es sich aus, sind ganze Fahrzeughallen bedroht – und damit das Herzstück der Einsatzbereitschaft. Auch bauliche Schwächen wie fehlende Brandabschnitte oder mangelnde Rauch- und Wärmeableitung verstärken das Risiko erheblich. Sie sind nicht immer durch Brandabschnitte getrennt, Rauch- und Wärmeableitungen fehlen oder sind veraltet, und brennbare Baustoffe erhöhen zusätzlich die Brandlast.

Gerät ein Feuer außer Kontrolle, ist nicht nur das Haus in Gefahr, sondern die gesamte Funktionsfähigkeit der Wehr.

PRAXIS-TIPP:

Schon einfache Maßnahmen wie funkvernetzte Rauchmelder (S. 8 - 10) in Fahrzeugkabinen oder feuerhemmende Schränke (S. 20 - 21) für Akkus können das Risiko entscheidend verringern.





Sicherheit beginnt bei der Prävention

Die gute Nachricht: Viele Risiken lassen sich mit vorausschauender Planung deutlich reduzieren. Prävention bedeutet, Gefahren nicht erst im Nachhinein zu bekämpfen, sondern sie frühzeitig einzudämmen. Entscheidend ist dabei eine durchdachte Kombination aus baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken. Zur Prävention gehört aber auch das richtige organisatorische Handeln. Elektrische Anlagen müssen regelmäßig geprüft werden, um Defekte rechtzeitig zu erkennen. Beschädigte Akkus dürfen nicht einfach in einer Ecke liegen, sondern müssen sofort isoliert und sicher gelagert werden. Noch besser: Sie

werden direkt in feuerfesten Ladeschränken aufbewahrt, in denen sie auch geladen werden können, ohne ein Risiko darzustellen. Ebenso entscheidend ist eine klare Alarmorganisation. Wenn die Brandwarnanlage auslöst, sollten automatisch auch Nachbarwehren informiert werden. So ist sichergestellt, dass im Ernstfall genügend Kräfte verfügbar sind und die Einsatzbereitschaft der betroffenen Wehr nicht verloren geht. Moderne Brandmeldetechnik schließlich ist das „Frühwarnsystem“ des Gerätehauses: Sie erkennt kleinste Anzeichen eines Brandes und meldet sie sofort weiter – nicht erst, wenn die Flammen schon durch das Hallentor schlagen.

Smart-Home reicht nicht – Normgerechte Technik ist Pflicht

Viele Feuerwehrrhäuser setzen auf Smart-Home-Rauchwarnmelder – doch diese Systeme sind nicht für den professionellen Einsatz geeignet. Sie bieten keine Akku- oder Melderüberwachung, sind nicht für Fahrzeug-Innenräume zugelassen und werden oft ohne Fachmontage installiert. Das täuscht Sicherheit vor, erfüllt aber weder gesetzliche noch technische Mindestanforderungen.

Feuerwehrrhäuser gelten als ungeregelte Sonderbauten. Daher dürfen keine Heimrauchmelder verwendet werden. Stattdessen sind Systeme nach EN 54 zwingend erforderlich – wie sie auch für zertifizierte Brandwarnanlagen gelten. Besonders geeignet sind EN 54-25 Funkmeldesysteme, die speziell für den professionellen Einsatz konzipiert wurden.



Was macht EN 54-25 Systeme so besonders?

Diese Systeme bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die über die reine Brandmeldung hinausgehen:

- Zuverlässige Akku- und Signalüberwachung: Jeder Melder wird kontinuierlich überwacht – bei Ausfall oder schwacher Batterie erfolgt sofort eine Meldung.
- Automatische Status- und Störmeldungen: Das System erkennt nicht nur Brände, sondern auch technische Störungen und meldet diese direkt an die Leitstelle.
- Hohe Reichweite und Störsicherheit: Auch in komplexen Gebäudestrukturen oder bei starker elektromagnetischer Belastung bleibt die Kommunikation stabil.
- Modular erweiterbar: Die Systeme lassen sich flexibel an die Größe und Struktur des Gerätehauses anpassen – von der kleinen Ortswehr bis zur Großwache.
- **Das System sowie einzelne Komponenten sind häufig mit Produkten anderer Hersteller kompatibel. Viele bestehende Anlagen können – nach individueller Prüfung – entsprechend erweitert werden.**
- Installation durch zertifizierte Fachbetriebe: So ist sichergestellt, dass alle Komponenten fachgerecht montiert und geprüft sind.
- Auch für Feuerwehrfahrzeuge sind Lösungen mit Komponenten nach DIN EN 54 oder EN 50131 sinnvoll – obwohl es hier noch keine eigene Gerätenorm gibt. Besonders in Fahrzeugkabinen, wo Akkus geladen werden und Elektronik dauerhaft aktiv ist, können funkvernetzte Rauchmelder nach EN 54-25 frühzeitig auf entstehende Brände reagieren.



WUSSTEN SIE SCHON?

Studien zeigen: Schon die sichtbare Präsenz von Alarm- und Zutrittstechnik schreckt Täter ab und verhindert viele Einbruchversuche, bevor sie überhaupt beginnen.

Einbruchschutz: Die unterschätzte Gefahr

Neben dem Feuer gibt es eine zweite Bedrohung, die oft übersehen wird: Einbrüche in Feuerwehrhäuser. Hydraulische Spreizer, Digitalfunkgeräte oder Fahrzeugschlüssel sind hochattraktive Beute – nicht nur wegen ihres Wertes, sondern auch, weil sie für Folgetaten missbraucht werden können. Ein Einbruch bedeutet weit mehr als materiellen Verlust. Wenn ein Fahrzeug nicht starten kann oder Ausrüstung fehlt, kann das Menschenleben kosten.

Moderne Sicherheitstechnik schafft hier Abhilfe. Einbruchhemmende Türen und Fenster verhindern das schnelle Eindringen. Alarmanlagen melden unbefugten Zutritt sofort. Elektronische Zutrittssysteme mit Transponder, Fingerprint oder PIN ersetzen klassische Schlüssel und bieten volle Kontrolle über den Zugang.

Ein Schutzkonzept nach Maß

Jedes Feuerwehrhaus ist einzigartig – Größe, Bauweise und Fahrzeugbestand unterscheiden sich stark. Deshalb braucht es ein maßgeschneidertes Schutzkonzept, das bauliche Sicherheit, moderne Anlagentechnik und klare organisatorische Abläufe miteinander verbindet. Dazu gehören Brandabschnitte, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, einbruchhemmende Türen, Brand- und Einbruchmeldesysteme, elektronische Zutrittskontrollen und feuerfeste Ladeschränke für Akkus.

Ebenso wichtig sind regelmäßige Prüfungen, klare Alarmabläufe und eine durchdachte Ersatzplanung im Schadensfall. So entsteht ein Schutzschild, das nicht nur die Gebäudehülle sichert, sondern die gesamte Infrastruktur – von den Fahrzeugen über die Ausrüstung bis hin zu den Einsatzkräften selbst.



Unsere Lösungen für Ihre Sicherheit

Damit Feuerwehrrhäuser und Einsatzfahrzeuge auch in Zukunft zuverlässig geschützt sind, braucht es mehr als gute Vorsätze – es braucht Lösungen, die im Alltag bestehen und sich im Ernstfall bewähren. Unser Portfolio verbindet genau das: praxisnahe Produkte, die speziell für die Anforderungen von Feuerwehren entwickelt und erprobt wurden. **Moderne Brandmeldetechnik** sorgt dafür, dass Entstehungsbrände sofort erkannt werden – vom funkvernetzten Rauchmelder in der Fahrerkabine bis zur vollwertigen Brandwarnanlage, die direkt mit der Leitstelle kommuniziert. So geht keine wertvolle Minute verloren.

Bei der Gebäudesicherung setzen wir auf **Einbruch- und Zutrittssysteme**, die nicht nur zuverlässig schützen, sondern sich auch flexibel an Ihre Gegebenheiten anpassen. Ob elektronische Schließzylinder, Fingerprint-Lösungen oder Transponder: So behalten Sie jederzeit die Kontrolle, wer Zugang hat – und verlorene Schlüssel sind kein Risiko mehr. Ergänzt wird dies durch einbruchhemmende Türen, Fenster und Tore, die nach RC2 und höher geprüft sind. Sie bilden die robuste erste Barriere und schrecken Täter bereits beim

Anblick ab. Ein besonderes Augenmerk gilt den Akkus, denn hier liegt eine der größten Brandgefahren. Unsere feuerfesten Lade- und Sicherheitsschränke schaffen doppelte Sicherheit: Sie ermöglichen das Laden unter kontrollierten Bedingungen und begrenzen im Ernstfall ein Feuer zuverlässig auf den Schrank. Damit sind Fahrzeuge, Ausrüstung und Gebäude gleichermaßen geschützt. Und weil auch die Natur Risiken birgt, bieten wir **Blitzschutzsysteme** für Dachantennen und Sirenanlagen, die selbst bei extremen Wetterlagen die Einsatzfähigkeit sichern. All diese Maßnahmen greifen ineinander und bilden ein starkes Schutzschild für Ihre Feuerwehr. So bleibt gewährleistet, dass 112 niemals in Gefahr gerät – und Ihre Wehr jederzeit einsatzbereit ist.

Die Norm EN 50131 definiert die Anforderungen an Einbruch- und Überfallmeldeanlagen und bildet eine zentrale Grundlage für die Festlegung von Mindeststandards bei der Produktauswahl. Alle Komponenten der AJAX-Produktpalette erfüllen die Vorgaben der EN 50131 für die Gefahrenklasse 2 und garantieren damit ein hohes Maß an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Brandwarnanlage Ajax DIN EN 54



Alle Komponenten des Ajax Brandwarnsystems sind nach DIN EN 54 zugelassen und zertifiziert und somit gemäß VDE 0826 Teil 2 zugelassen für kleinere und mittelgroße Objekte.

Sichere bidirektionale Funkkommunikation und Systemcheck über Funktechnologie gemäß DIN EN 54-25, permanente Funkstreckenüberwachung und Sabotageschutz.

Alle Geräte und Melder sind auch in schwarz erhältlich.

Artikelnummer: 350501



Zentrale Fire Hub Jeweller

Zentrale der Ajax EN 54 Funk-Brandwarnanlage. Intuitiv zu bedienendes 256 mm (10.1") Touch-Display, Auflösung 1012x600 Pixel.

Alarmmeldungen und Ereignisse jeder Komponente werden in Klartext angezeigt. Direkte Übertragung von Alarmen und Störungsmeldungen zu Leitstellen über Contact ID und SIA (DC-09). Fernzugriff für Errichter und Installationsbetriebe möglich, Ereignisspeicher auch Online für über 100.000 Ereignisse.

Alarmübertragung auch über kostenlosen APP möglich.

Zulassung:	DIN EN 54
Meldeweg:	2G, 4G (LTE), Ethernet, Wifi
Anzahl Geräte/Melder:	200
Sicherheitsbereiche :	25
Szenarien:	64

Artikelnummer: 350520



Signalverstärker Fire ReX Jeweller

Verstärkung der Funkstrecken der Ajax Brandwarnanlage zur sicheren Funkabdeckung auch in größeren Objekten und über mehrere Stockwerke. Alle EN54 Funkkomponenten können in den Funk-Repeater eingebunden werden.

Maximal sind 5 Signalverstärker pro Brandwarnanlage möglich.

Achtung: eine Kaskadierung der Repeater ist nicht möglich.

Zulassung:	DIN EN 54-4, DIN EN 54-18, DIN EN 54-25
Meldeweg:	Ethernet, Funk
Reichweite:	1800 m
Stromversorgung:	230 V
Stromversorgung Backup:	Notstromakku, nicht im Lieferumfang

Artikelnummer: 350522



EN54 I/O-Modul

Drahtloses Ein- und Ausgangsmodul zur Integration von Drittgeräten in das Brandwarnsystem EN54. Es stellt 2 galvanisch getrennte Ausgänge und 2 Eingänge zur Ansteuerung von Signalgebern, Lüftungsanlagen, Brandschutzklappen oder zur Erfassung externer Brandmeldesignale zur Verfügung. Unterstützung der Eingangsanschlussarten NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL.

Zulassung:	DIN EN 54-18, DIN EN 54-25
Meldeweg:	Ethernet, Funk
Anschlüsse:	2 Eingänge, 2 individuell konfigurierbare Ausgänge
Funkfrequenz:	868 MHz
Reichweite:	1700 m

Blitzlicht FireProtect

Optische Signalisierung über rotes LED-Blitzlicht.

Zulassung:	DIN EN 54-23, DIN EN 54-25
Stromversorgung:	4 x CR123A
Batterielebensdauer:	5 Jahre

Artikelnummer	Farbe
350517	weiß
350518	rot
350519	schwarz



Sirene FireProtect

32 Alarmtöne einstellbar (einschließlich Ton nach DIN 33404-3).

Zulassung:	DIN EN 54-3, DIN EN 54-25
Lautstärke:	100 dB
Stromversorgung:	4 x CR123A

Artikelnummer	Farbe
350511	weiß
350512	rot
350513	schwarz



Sirene mit Blitzlicht FireProtect

32 Alarmtöne einstellbar (einschließlich Ton nach DIN 33404-3), optische Signalisierung über rotes LED-Blitzlicht.

Zulassung:	DIN EN 54-3, DIN EN 54-23, DIN EN 54-25
Lautstärke:	100 dB
Stromversorgung:	4 x CR123A

Artikelnummer	Farbe
350514	weiß
350515	rot
350516	schwarz



Brandwarnanlage Ajax DIN EN 54

eps



Artikelnummer: 350503

Hitzemelder FireProtect

Programmierung als Wärmemaximalmelder oder als Wärmedifferentialmelder, Empfindlichkeitsklasse A1.

Norm:	DIN EN 54-5, DIN EN 54-25
Stromversorgung:	2 x CR123A
Batterielebensdauer:	5 Jahre

Artikelnummer: 350505

Hitzemelder FireProtect mit Sirene

Programmierung als Wärmemaximalmelder oder als Wärmedifferentialmelder, Empfindlichkeitsklasse A1.

Norm:	DIN EN 54-3, DIN EN 54-5, DIN EN 54-25
Art des Alarms:	akustisch
Stromversorgung:	2 x CR123A
Batterielebensdauer:	5 Jahre

Artikelnummer: 350507

Rauchmelder FireProtect

Deutliche Reduzierung von Falschalarmen durch Dual-Spektralanalyse mit 2 optischen Sensoren.

Norm:	DIN EN 54-7, DIN EN 54-25
Stromversorgung:	2 x CR123A
Batterielebensdauer:	5 Jahre

Artikelnummer: 350509

Rauchmelder FireProtect mit Sirene

Deutliche Reduzierung von Falschalarmen durch Dual-Spektralanalyse mit 2 optischen Sensoren.

Norm:	DIN EN 54-3, DIN EN 54-7, DIN EN 54-25
Art des Alarms:	akustisch
Stromversorgung:	2 x CR123A
Batterielebensdauer:	5 Jahre

Notstromakku

Der Akku kann bei laufendem Betrieb ein- und ausgebaut werden (hot swapping).

Zulassung:	DIN EN 54-4
Schutzart:	IP20
Passend für:	Brandwarnzentrale und Funk-Signalverstärker
Maße (LxBxH):	166x87x23 mm
Nennspannung:	7,4 V



Artikelnummer	Ah	Notstrom
350531	5	für 24 h
350533	10	für 72 h

Artikelnummer: 350535



Lithiumbatterie 3 V, Typ CR123A

Nennspannung: 3 V

WLAN-IndoorCam

Erkennung von Personen, Tieren und Fahrzeugen mithilfe von KI, hervorragende Bildqualität durch HDR-Kamera. Dank sicherem Backup-Kommunikationskanal bleibt die IndoorCam auch dann einsatzbereit, wenn die WLAN Verbindung unterbrochen wird. PIR-Bewegungserkennung bis zu 4 m, IR-Beleuchtung bis zu 8 m.

Auflösung:	4 Megapixel
Erfassungswinkel:	horizontal 100° vertikal 60°
Meldeweg:	Hub 2, Hub 2 Plus, Hub Hybrid, Hub BP, ReX 2, NVR, WLAN
Reichweite:	1700 m
Stromversorgung:	230 V

Artikelnummer: 350498



Artikelnummer: 350333

Bewegungsmelder AX-MOTION-CAM



Bewegungsmelder mit integrierter Kamera zur zuverlässigen und sicheren Erkennung menschliche Bewegungen in Gebäuden durch Infrarotsensor. Dabei werden Haustiere mit einer Größe von bis zu 50 cm und einem Gewicht von bis zu 20 kg ignoriert. Infrarot-Hintergrundbeleuchtung für Nachtbilder, integrierte Kamera für bis zu 5 Aufnahmen mit einer Auflösung von 320×240 Pixeln oder bis zu 3 Aufnahmen mit einer Auflösung von 640×480 Pixel je Ereignis. Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, Erfassungswinkel horizontal/vertikal 88°/80°, Erfassungsreichweite bis 12 m.

Stromversorgung:	2 x CR123A
Installationsort:	Innenräume
Batterielebensdauer:	4 Jahre

Artikelnummer: 350326

Bewegungs- und Glasbruchmelder AX-COMBI-PROTECT



Kombinierter Bewegungs- und Glasbruchmelder. Elektretmikrofon zum zuverlässigen Erkennen von Glasbruch, durch die Zwei-Faktor-Erkennung werden Fehlalarme zum Beispiel durch Gewitter, bellende Hunde oder vorbeifahrenden Verkehr verhindert. Installation im Abstand von bis zu 9 m zum Fenster, Erfassungswinkel 180°. Infrarotsensor zur zuverlässigen und sicheren Erkennung menschlicher Bewegungen in Gebäuden. Haustiere mit einer Größe von bis zu 50 cm und einem Gewicht von bis zu 20 kg werden dabei ignoriert, Erfassungswinkel horizontal/vertikal 88°/80°, Erfassungsreichweite bis 12 m. Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, Signalstörungserkennung, Sabotageschutz.

Stromversorgung:	1 x CR123A
Installationsort:	Innenräume
Batterielebensdauer:	5 Jahre

Artikelnummer: 350339

Bewegungsmelder AX-MOTION-PROTECT-PLUS



Zuverlässige und sichere Erkennung menschlicher Bewegungen in Gebäuden durch Infrarot- und Mikrowellensensor. Dabei werden Haustiere mit einer Größe von bis zu 50 cm und einem Gewicht von bis zu 20 kg ebenso ignoriert wie Luftströme von Klimaanlage und Kaminen. Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, Erfassungswinkel horizontal/vertikal 88°/80°, Erfassungsreichweite bis 12 m. Signalstörungserkennung, Manipulationsalarm.

Sicherheitsstufe:	2
Stromversorgung:	1 x CR123A
Batterielebensdauer:	5 Jahre

Artikelnummer: 350346



Öffnungsmelder AX-DOOR-PROTECT

Zuverlässige und sichere Erkennung von Tür- und Fensteröffnungen durch Reed-Schalter und Magnet. Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, Signalstörungserkennung, Manipulationsalarm.

Stromversorgung:	1 x CR123A
Installationsort:	Innenräume
Batterielebensdauer:	7 Jahre

Artikelnummer: 350345



Öffnungsmelder AX-DOOR-PROTECT-PLUS

Zuverlässige und sichere Erkennung von Tür- und Fensteröffnungen durch Reed-Schalter und Magnet, zusätzlich mit Neigungs-, Beschleunigungs- und Erschütterungssensor ausgestattet. Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, Signalstörungserkennung, Manipulationsalarm.

Stromversorgung:	1 x CR123A
Installationsort:	Innenräume
Batterielebensdauer:	5 Jahre



Artikelnummer: 350337

Bewegungsmelder

AX-MOTION-PROTECT-OUTDOOR

Zuverlässige und sichere Erkennung menschlicher Bewegungen im Außenbereich durch 2 Infrarotsensoren. Alarmauslösung nur wenn beide Temperatursensoren identische Bewegungssignale erkennen, dabei werden Haustiere mit einer Größe von bis zu 80 cm ignoriert. Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, Erfassungswinkel horizontal 90°, Erfassungsbereich bis 15 m. Signalstörungserkennung, Manipulationsalarm.



Stromversorgung:	2 x CR123A
Installationsort:	Außenbereich
Schutzart:	IP55
Batterielebensdauer:	5 Jahre

Artikelnummer: 350330

Bewegungsmelder

AX-MOTION-CAM-OUTDOOR

Zuverlässige und sichere Erkennung menschlicher Bewegungen im Außenbereich durch 2 Infrarotsensoren. Alarmauslösung nur wenn beide Temperatursensoren identische Bewegungssignale erkennen, dabei werden Haustiere mit einer Größe von bis zu 80 cm ignoriert. Infrarot-Hintergrundbeleuchtung für Nachtbilder, integrierte Kamera für bis zu 5 Aufnahmen mit einer Auflösung von 320×176 Pixeln oder bis zu 3 Aufnahmen mit einer Auflösung von 640×352 Pixeln je Ereignis. Empfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar, Erfassungswinkel horizontal/vertikal 90/80°, Erfassungsbereich bis 15 m. Sabotageschutz.



Stromversorgung:	4 x CR123A
Installationsort:	Außenbereich
Schutzart:	IP55
Batterielebensdauer:	3 Jahre

Artikelnummer: 350319

AX-KEYPAD

Drahtloses Bedienteil für den Innenbereich zur Verwaltung des Ajax-Sicherheitssystems. Touch-Tastatur zum scharf und unscharf Schalten des Systems, Einsicht in den Systemzustand. Auslösung eines stillen Alarms bei Eingabe des Bedrohungscode. Signalstörungserkennung, Manipulationsalarm.



Stromversorgung:	4 Microbatterien AAA
Batterielebensdauer:	2 Jahre

Artikelnummer: 350320

AX-KEYPAD-PLUS

Drahtloses Bedienteil für den Innenbereich zur Verwaltung des Ajax-Sicherheitssystems. Bedienung mittels Touch-Tastatur oder Karte/Tag, scharf und unscharf Schalten einzelner Gruppen oder des gesamten Systems, Einsicht in den Systemzustand. Auslösung eines stillen Alarms bei Eingabe des Bedrohungs_codes. Signalstörungserkennung, Manipulationsalarm.

Stromversorgung: 4 Lithiumbatterien AA
Batterielebensdauer: 4 Jahre



Artikelnummer: 350324

AX-KEYPAD-TOUCHSCREEN

Drahtloses Bedienteil für den Innenbereich zur Verwaltung des Ajax-Sicherheitssystems. Bedienung mittels Touchscreen oder kontaktloser Autorisierung, scharf und unscharf Schalten einzelner Gruppen oder des gesamten Systems, Einsicht in den Systemzustand. Systemintegrationsprüfung, Signalstörungserkennung, Manipulationsalarm.

Stromversorgung: 6 Mignonbatterien AA
Batterielebensdauer: 1,5 Jahre

Gefahrenmeldesystem Ajax



Artikelnummer: 350405




Schlüsselanhänger AX-TAG

Kopiergeschützter Schlüsselanhänger zum Scharf-/Unscharfschalten des Ajax-Sicherheitssystems. Weiterhin lassen sich Sicherheitsmodi ohne Passwort, Benutzerkonto und Zugang zur Ajax App verwalten.

Artikelnummer: 350406

Zugangskarte AX-PASS

Kopiergeschützte Karte zum Scharf-/Unscharfschalten des Ajax-Sicherheitssystems. Weiterhin lassen sich Sicherheitsmodi ohne Passwort, Benutzerkonto und Zugang zur Ajax App verwalten.

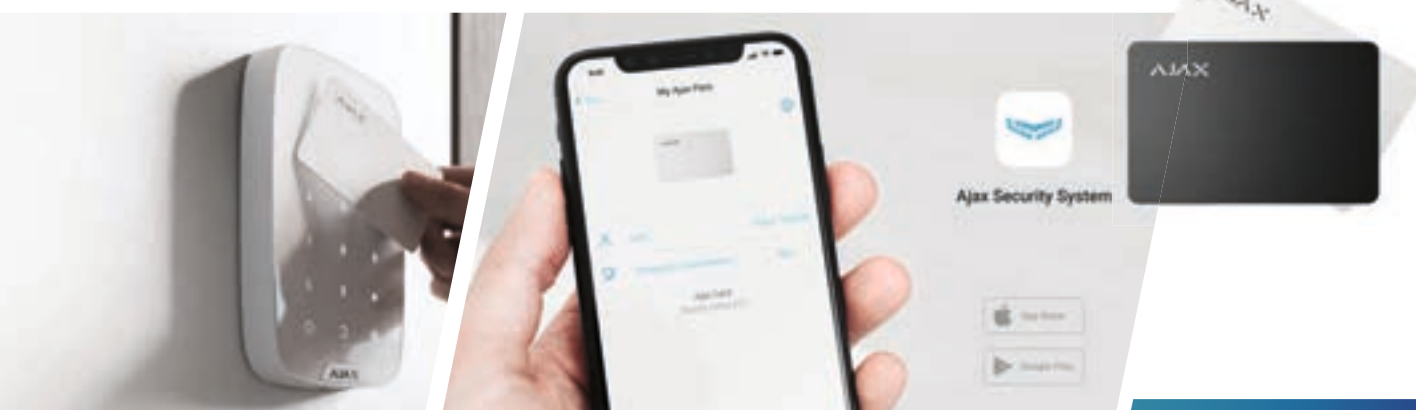

Artikelnummer: 350399

Innensirene AX-HOME-SIREN

Lauter Alarm bei Aktivierung eines Melders. Signalstörungserkennung, Sabotageschutz, Temperatursensor.

Stromversorgung:	2 x CR123A
Installationsort:	Innenräume
Batterielebensdauer:	5 Jahre




Artikelnummer: 350404

Außensirene AX-STREET-SIREN

Lauter Alarm bei Aktivierung eines Melders. Statusanzeige Scharf- bzw. Unscharfschaltung durch integrierte LED. Signalstörungserkennung, Sabotageschutz, Temperatursensor.

Lautstärke:	einstellbar 85–105 dB in 1 m Entfernung
Stromversorgung:	4 x CR123A oder 12 V
Installationsort:	Außenbereich
Batterielebensdauer:	5 Jahre

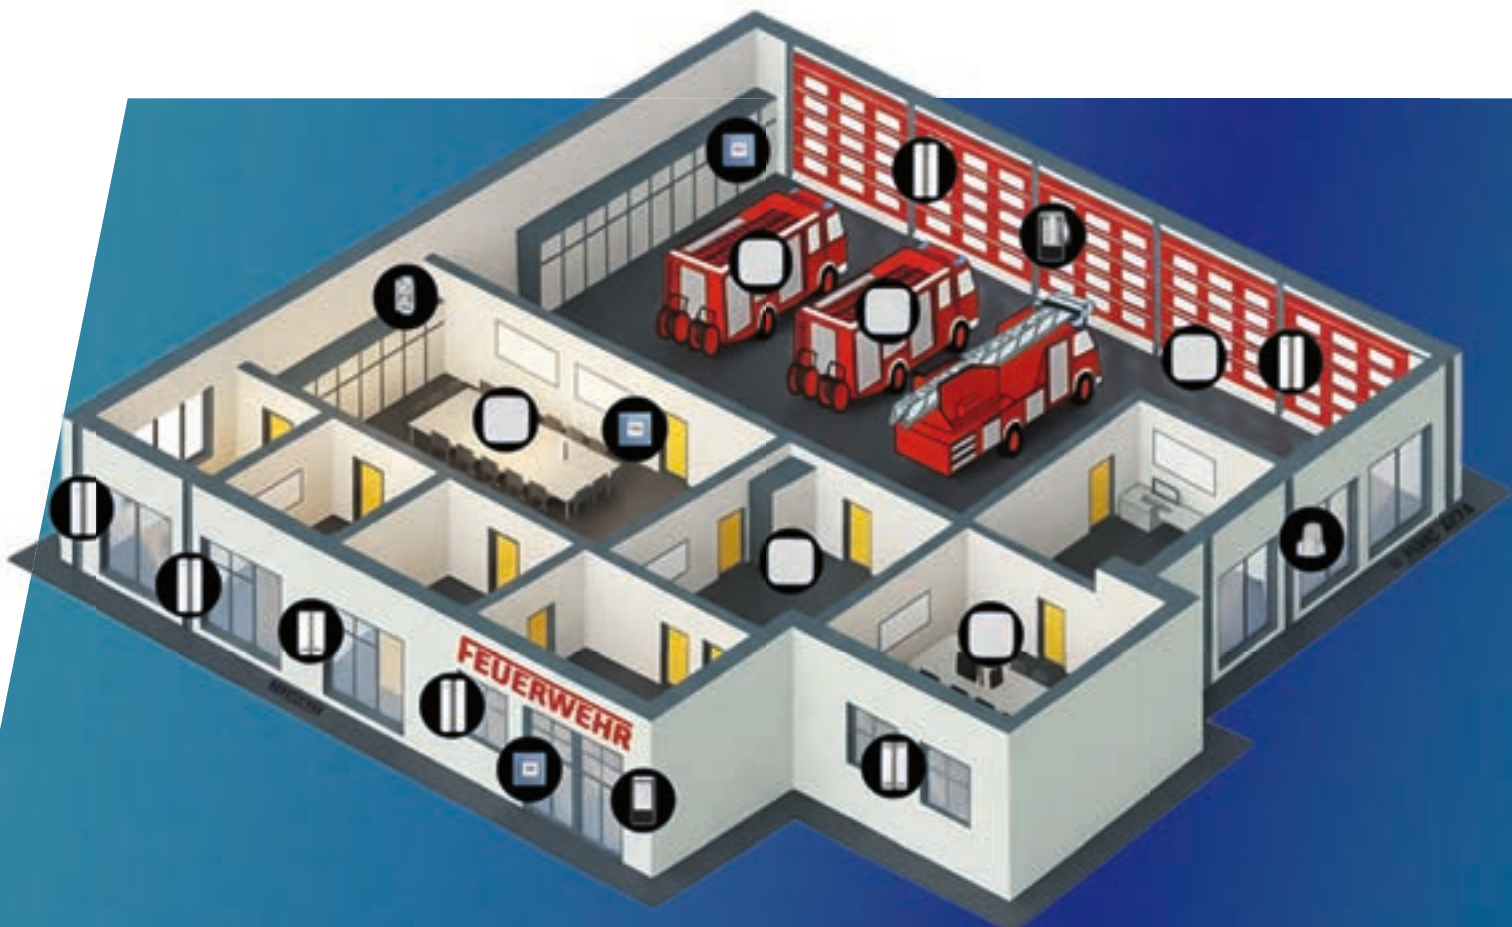



Außenbeleuchtung

Witterungs- und korrosionsbeständig, Stoßfestigkeit IK10, widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Gehärtetes Sicherheitsglas mit UV-Filter, LED-Treiber dimmbar. Servicefreundlicher Aufbau durch einfach austauschbare Komponenten.

Spannung:	230 V
Farbtemperatur:	4.000 K
Gehäuse:	aus beschichtetem Aluminium-Druckguss
Gehäusefarbe:	grau RAL 9022
Schutzart:	IP66
Umgebungstemperatur:	-35 °C bis +50 °C

Modell	FINLED 40W	FINLED 80W	MILAN 80W	MILAN 140W
Leuchtmodule	LED-Panel mit 16 LEDs	LED-Panel mit 32 LEDs	High-Power-LED mit 36 LEDs	High-Power-LED mit 48 LEDs
Befestigung	Aufnahme für Rohr- Ø 60 mm	Aufnahme für Rohr- Ø 60 mm	Halterung zur Wandbefestigung	Halterung zur Wandbefestigung
Neigung	-15° bis +15°	-15° bis +15°	-120° bis +120°	-120° bis +120°
Leistung in W	40	80	80	140
Lichtstrom max. in lm	6.432	12.760	12.312	21.706
Maße in mm (BxHxT)	220x128x530	290x140x690	283x73x390	390x81x490
Gewicht in kg	6,8	8,5	4,2	8,2
Artikelnummer	251970	251971	251972	251973

Artikelnummer: 251977

Halterung

Halterung ELSPRO® für Wand- und Eckmontage 90°, Rohr zum Aufstecken der Leuchte. Befestigungsplatte (BxH) 160x200 mm, Rohr (LxØ) 200x60 mm.



Hinweis:	passend z. B. für Außenbeleuchtung FINLED
Material:	Edelstahl V2A

Akkus sicher lagern – Einsatzbereitschaft schützen

Lithium-Ionen-Akkus haben den Feuerwehraltag revolutioniert. Ob Handlampen, Funkgeräte, Tablets, Wärmebildkameras oder hydraulische Rettungsgeräte – moderne Technik macht die Arbeit schneller, effizienter und sicherer. Doch der Komfort hat seinen Preis: Lithium-Ionen-Akkus gelten als empfindlich und bergen bei unsachgemäßer Behandlung erhebliche Risiken. Brände, Explosionen oder giftige Rauchgase sind keine theoretischen Szenarien, sondern in vielen Wehren bereits bittere Realität geworden.

Unsichtbare Gefahr im Gerätehaus

Die DGUV warnt ausdrücklich: Schon ein einziger defekter oder beschädigter Akku kann sich unkontrolliert erhitzen („Thermal Runaway“), dabei Feuer fangen und andere Akkus anstecken. Besonders kritisch wird es, wenn Akkus unbeaufsichtigt geladen werden – oft über Nacht, wenn niemand im Feuerwehrhaus ist. Hinzu kommt, dass Lithium-Ionen-Akkus empfindlich auf Stöße, Überladung oder Tiefentladung reagieren. Selbst äußerlich unauffällige Zellen können im Inneren beschädigt sein und Stunden später Probleme verursachen.

Viele Wehren lagern ihre Akkus noch immer in ungesicherten Räumen oder Regalen – eine Praxis, die den aktuellen Sicherheitsanforderungen nicht mehr gerecht wird. Im Ernstfall reicht schon ein kleiner Brandherd, um Fahrzeuge, Ausrüstung und sogar das Gerätehaus selbst außer Gefecht zu setzen.

Professionelle Lösungen für mehr Sicherheit

Die sicherste Antwort auf diese Herausforderungen sind speziell entwickelte Akku-Lade- und Aufbewahrungsschränke. Sie sind feuerhemmend konstruiert, verfügen über geprüfte Lüftungssysteme und begrenzen entstehende Brände zuverlässig auf den Schrank. Gleichzeitig bieten sie Platz für eine Vielzahl an Akkus und ermöglichen das sichere Laden direkt im Schrank – mit kontrollierter Stromversorgung, Überwachungstechnik und im Ernstfall automatischer Abschaltung.

So werden zwei entscheidende Vorteile miteinander verbunden: maximale Sicherheit und komfortable Handhabung im Alltag. Feuerwehrleute können ihre Akkus wie gewohnt laden und lagern – aber unter Bedingungen, die Risiken auf ein Minimum reduzieren.

Investition in Einsatzfähigkeit

Ein professioneller Ladeschrank ist nicht einfach ein Möbelstück, sondern eine Investition in Sicherheit, Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit. Er schützt nicht nur Geräte und Fahrzeuge, sondern sichert auch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr. Damit gilt: Wer heute in Akku-Sicherheit investiert, verhindert im Ernstfall nicht nur teure Schäden, sondern sorgt vor allem dafür, dass die Mannschaft jederzeit ausrücken kann – wenn es darauf ankommt.

WAS DIE DGUV EMPFIEHLT

- Akkus sollten getrennt von brennbaren Materialien und in geschlossenen, belüfteten Schränken gelagert werden.
- Defekte oder tiefentladene Akkus sind sofort auszusondern und in speziellen Behältern aufzubewahren.
- Das gleichzeitige Laden vieler Akkus muss überwacht und durch Schutztechnik abgesichert werden.

UNSERE EMPFEHLUNG:

Mit den Akku-Lade- und Aufbewahrungsschränken von storeLAB® setzen Sie auf geprüfte Sicherheit, praxisgerechte Handhabung und maximalen Schutz Ihrer Einsatzbereitschaft. Wir empfehlen deshalb den Einsatz von Li-Ionen-Akku-Schränken mit Feuerwiderstand von 90 Minuten von innen und außen!

Dennoch sollten Sie schon vor Inbetriebnahme eines Schrankes den Kontakt mit Ihrem Schadensversicherer, der Feuerwehr oder Sachverständigen suchen. Eine Gefährdungsbeurteilung sowie ein ganzheitliches Brandschutzkonzept sind zwingend erforderlich!



Aufbewahrungsschränke für Akkus

storeLAB[®]

Artikelnummer: 157117



Akku-Aufbewahrungsschrank Basic Store EI 90

Standschrank zur Lagerung von Lilon-Akkus, unterfahrbar mit Hubwagen durch abnehmbare Sockelblende. Umlaufende, im Brandfall selbst aufschäumende Brandschutzdichtungen, feuerbeständige Kabeleinführungen. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min von innen und von außen, integriertes Belüftungssystem mit Ventilator und Rauchmelder. Einlegeböden höhenverstellbar, integrierte Bodenwanne. Maximale Akkuleistung 2000 Wh pro Lagerebene (8000 Wh pro Schrank).

Zulassung:	DIN EN 1363-1:2012-10
Material:	nicht brennbarer Baustoff KL A2 - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1:2019-05
Einlegeböden :	4 Gitterrost-Lagerebenen
Tragkraft:	je Boden 75 kg
Bodenwanne:	Stahlblech verzinkt

Artikelnummer: 157119



Akku-Lade- und Aufbewahrungsschrank Basic Charge EI 90

Standschrank zur Lagerung und zum Laden von Lilon-Akkus, unterfahrbar mit Hubwagen durch abnehmbare Sockelblende. Umlaufende, im Brandfall selbst aufschäumende Brandschutzdichtungen, feuerbeständige Kabeleinführungen. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min von innen und von außen, integriertes Belüftungssystem mit Ventilator und Rauchmelder, automatische Abschaltung des Ventilators bei Rauchdetektion. Einlegeböden höhenverstellbar, integrierte Bodenwanne.

Maximale Akkuleistung 2000 Wh pro Lagerebene (8000 Wh pro Schrank). Steuereinheit mit Rauchdetektion, optische Zustandsanzeige, 10 Steckdosen pro Steckdosenleiste, Anschluss 230 V.

KEINE standardmäßige akustische Alarmierung im Brandfall (nachträgliche Installation kundenseitig möglich)
KEINE automatische Abschaltung der Stromzufuhr

Zulassung:	DIN EN 1363-1:2012-10
Material:	nicht brennbarer Baustoff KL A2 - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1:2019-05
Einlegeböden :	4 Gitterrost-Lagerebenen
Tragkraft:	je Ebene 75 kg
Bodenwanne:	Stahlblech verzinkt



Artikelnummer: 157122

Akku-Aufbewahrungsschrank Safe Pro Store 90

Standschrank zur Lagerung von Lilon-Akkus, unterfahrbar mit Hubwagen durch abnehmbare Sockelblende. Umlaufende, im Brandfall selbst aufschäumende Brandschutzdichtungen, feuerbeständige Kabeleinführungen. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min von innen und von außen, integriertes Belüftungssystem mit Ventilator und Rauchmelder. Einlegeböden höhenverstellbar, integrierte Bodenwanne. Maximale Akkuleistung 2000 Wh pro Lagerebene (8000 Wh pro Schrank).

Zulassung:	DIN EN 1363-1:2012-10
Material:	nicht brennbarer Baustoff Kl. A2 - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1:2019-05
Einlegeböden :	4 Gitterrost-Lagerebenen
Tragkraft:	je Boden 75 kg
Bodenwanne:	Stahlblech verzinkt

Akku-Lade- und Aufbewahrungsschrank Safe Pro Charge 90

Standschrank zur Lagerung und zum Laden von Lilon-Akkus, unterfahrbar mit Hubwagen durch abnehmbare Sockelblende. Umlaufende, im Brandfall selbst aufschäumende Brandschutzdichtungen, feuerbeständige Kabeleinführungen. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 min von innen und von außen, integriertes Belüftungssystem mit Ventilator und Rauchmelder, automatische Abschaltung des Ventilators bei Rauchdetektion. 2 Flügeltüren, mittels Doppelbart-Zylinderschloss abschließbar. Einlegeböden höhenverstellbar, integrierte Bodenwanne.

Maximale Akkuleistung 2000 Wh pro Lagerebene (8000 Wh pro Schrank). Steuereinheit mit Rauchdetektion, optische Zustandsanzeige, 10 Steckdosen pro Steckdosenleiste, Anschluss 230 V.

Akustische und optische Alarmierung im Brandfall
Automatische Abschaltung der Stromzufuhr im Brandfall
Potentialfreier Kontakt zur Signalweiterleitung
Optional mit GSM-Modul zur Fernüberwachung und -alarmierung ausrüstbar

Zulassung:	DIN EN 1363-1:2012-10
Material:	nicht brennbarer Baustoff Kl. A2 - s1, d0 gemäß DIN EN 13501-1:2019-05
Einlegeböden :	4 Gitterrost-Lagerebenen
Tragkraft:	je Ebene 75 kg
Bodenwanne:	Stahlblech verzinkt
Außenmaße (BxHxT):	1212x2250x664mm
Innenmaße (BxHxT):	1004x1687x453mm
Gewicht:	Stahlblech verzinkt



Modell	SIS Li-Ion Safe Pro Charge 90	SIS Li-Ion Safe Pro Charge 90	SIS Li-Ion Safe Pro Charge 90	SIS Li-Ion Safe Pro Charge 90
Aerosol-Löschgenerator	nein	nein	ja	ja
Steckdosenleisten	2	4	2	4
Artikelnummer	157123	157124	157125	157126



Bild zeigt: 157086

Umweltschrank UWS-H, hängend

Hängeschrank zur Lagerung von wassergefährdenden Gefahrstoffen in Kleingebinden im Gebäude. Fachboden höhenverstellbar. Schloss mittels Griffzylinderschloss verschließbar. Lieferung einschließlich Montagematerial.

Auffangwanne aus Stahlblech 3 mm, verzinkt, entsprechend AwSV, Ü-Zeichen gemäß StawaR, 1 Fachboden pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Zulassung:	Kennzeichnung nach ASR A1.3
Material:	Korpus Stahlblech
Lagerebenen:	2
Korpusfarbe:	lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:	zinkgelb RAL 1018
Tragkraft:	je Schrank 25 kg

Modell	UWS-H 400	UWS-H 400 GL	UWS-H 800	UWS-H 800 GL
Flügeltür(en)	1	1, mit Plexiglas-ausschnitt	2	2, mit Plexiglas-ausschnitt
Außenmaße in mm (BxHxT)	400x600x300	400x600x300	800x600x300	800x600x300
Innenmaße in mm (BxHxT)	395x595x275	395x595x275	795x595x275	795x595x275
Auffangvolumen in l	5	5	10	10
Gewicht in kg	12	12	22	22
Artikelnummer	157086	157087	157088	157089



Umweltschrank UWS, stehend

Standschrank zur Lagerung von wassergefährdenden Gefahrstoffen in Kleingebinden im Gebäude. Ebenen höhenverstellbar, Lüftungsanschluss in der Tür/den Türen, Schloss mittels Griffzylinderschloss verschließbar.

Auffangwanne aus Stahlblech 3 mm, verzinkt, entsprechend AwSV, Ü-Zeichen gemäß StawaR
1 Fachboden pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035

Zulassung: Kennzeichnung nach ASR A1.3
Material: Korpus Stahlblech
Korpusfarbe: lichtgrau RAL 7035
Türfarbe: zinkgelb RAL 1018
Wannenboden verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt, Tragkraft 50 kg

Modell	UWS 5/19 P	UWS 10/10 P	UWS 10/19 P
Lagerebenen	4	2	4
Tür(en)	1	2	2
Außenmaße in mm (BxHxT)	500x1950x500	1000x1000x500	1000x1950x500
Innenmaße in mm (BxHxT)	495x1825x475	995x875x475	995x1825x475
Auffangvolumen	Auffangwanne 1 x 20 l Wannenboden 3 x 20 l	Auffangwanne 1 x 30 l Wannenboden 1 x 20 l	Auffangwanne 1 x 30 l Wannenboden 3 x 20 l
Gewicht in kg	54	49	78
Artikelnummer	157077	157078	157079

Lochblecheinsatz

Material: Stahlblech, verzinkt

Artikelnummer	Passend für
157082	Wannenboden UWS 5/19 P
157085	Wannenboden UWS 10/10 P, 10/19 P
157081	Auffangwanne UWS 5/19 P
157084	Auffangwanne UWS 10/10 P, 10/19 P

Wannenboden

Material: Stahlblech, verzinkt

Artikelnummer	Passend für
157080	UWS 5/19 P
157083	UWS 10/10 P, 10/19 P

Chemikalienschrank CHS Eco, mit Flügeltüren

Standschrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Chemikalien und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510. Ebenen kippgesichert, im Raster von 20 mm höhenverstellbar, Lüftungsanschluss in der Tür/den Türen, Schloss mittels Griffzylinderschloss verschließbar.

Bodenwanne aus Stahlblech 3 mm, verzinkt, entsprechend AwSV, Ü-Zeichen gemäß StawaR. Einlegewannen verzinkt

Zulassung:	Kennzeichnung nach ASR A1.3
Material:	Korpus Stahlblech
Korpusfarbe:	lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:	zinkgelb RAL 1018
Tragkraft:	je Einlegewanne 50 kg



Modell	CHS Eco 640 P	CHS Eco 1000 P	CHS Eco 1200 P
Lagerebenen	4	4	4
Tür(en)	1 Flügeltür	2 Flügeltüren	2 Flügeltüren
Außenmaße in mm (BxHxT)	640x1950x400	1000x1950x400	1200x1950x400
Innenmaße in mm (BxHxT)	638x1840x375	998x1840x375	1198x1840x375
Auffangvolumen	Bodenwanne 1 x 20 l Einlegewanne 3 x 20 l	Bodenwanne 1 x 20 l Einlegewanne 3 x 20 l	Bodenwanne 1 x 30 l Einlegewanne 3 x 20 l
Gewicht in kg	52	70	83
Artikelnummer	157090	157091	157092

Einlegewanne

Material: Stahlblech verzinkt

Artikelnummer	Passend für
157107	CHS Eco 640 P
157108	CHS Eco 1000 P
157109	CHS Eco 1200 P

Einsatz aus PE

Zum Lagern von aggressiven Medien.

Material: PE

Artikelnummer	Passend für
157111	Auffangwanne CHS Eco 640 P
157112	Auffangwanne CHS Eco 1000 P
157113	Auffangwanne CHS Eco 1200 P
157114	Einlegewanne CHS Eco 640 P
157115	Einlegewanne CHS Eco 1000 P
157116	Einlegewanne CHS Eco 1200 P

Chemikalienschrank CHS, mit Schiebetüren



Standschrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbaren Chemikalien und Giftstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510. Mitteltrennwand, Ebenen kippgesichert, im Raster von 20 mm höhenverstellbar. 2 Schiebetüren, Lüftungsanschluss in den Türen, Schloss mittels Griffzylinderschloss verschließbar.

4 Lagerebenen, Auffangwannen aus Stahlblech 3 mm, verzinkt, entsprechend AwSV, Ü-Zeichen gemäß StawaR. Fachböden Tragkraft 50 kg, Einlegewannen aus Stahlblech, verzinkt, Tragkraft 50 kg.

Zulassung:	Kennzeichnung nach ASR A1.3
Material:	Korpus Stahlblech
Korpusfarbe:	lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:	zinkgelb RAL 1018

Modell	CHS 1500 ST-P	CHS 1500 ST-PW	CHS 2000 ST-P	CHS 2000 ST-PW
Außenmaße in mm (BxHxT)	1500x1950x500	1500x1950x500	2000x1950x500	2000x1950x500
Innenmaße in mm (BxHxT)	1480x1880x430	1480x1880x430	1980x1880x430	1980x1880x430
Auffangvolumen	2 Auffangwannen à 30 l, 6 Fachböden	2 Auffangwannen à 30 l, 6 Einlegewannen à 20 l	2 Auffangwannen à 30 l, 6 Fachböden	2 Auffangwannen à 30 l, 6 Einlegewannen à 20 l
Gewicht in kg	123	123	160	160
Artikelnummer	157093	157094	157095	157096

Lochblecheinsatz

Material: Stahlblech verzinkt

Artikelnummer	Passend für
157101	Auffangwanne CHS Eco 640 P
157102	Auffangwanne CHS Eco 1000 P
157103	Auffangwanne CHS Eco 1200 P
157104	Einlegewanne CHS Eco 640 P
157105	Einlegewanne CHS Eco 1000 P
157106	Einlegewanne CHS Eco 1200 P





Gefahrstoffschränk SiS Typ 90/1200

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten direkt am Arbeitsplatz.

Zulassung: Gesamtkonstruktion zugelassen nach EN 14470-1

Artikelnummer	Türfarbe
157070	grau RAL 7035
157069	narzissengelb RAL 1007



Artikelnummer: 157071

Abluftventilator Modell 4

Saugseitig Verbindung mit dem Schrank mittels Flexschlauch aus Aluminium.

Spannung: Anschluss 230 V
Ausgang: Rohrstutzen DN 80



Artikelnummer: 157072

Filteraufsatz

Für Gefahrstoffschränk nach DIN EN 14470-1. Durch Tandemfiltertechnik ist nach einer Warnmeldung ein weiterer Betrieb von ca. 14 Tagen möglich.

Spannung: Anschluss 230 V
Umlaufbetrieb: Ja
Abluftführung ins Freie: nicht notwendig
Filterung: permanente Filterung der Abluft
Warnmeldung: optische Warnmeldung bei starker Verschmutzung sowie Meldung über potentialfreien Kontakt



Bild zeigt: 157127

Gefahrstoffschränk SiS Typ 90/600

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz. Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. 1 Flügeltür, Türanschlag rechts, Schloss mittels Zylinderschloss abschließbar, automatische Selbstschließung im Brandfall mittels Thermomechanik. Bodenwanne entsprechend WHG-Ü-Zeichen gemäß StawaR, Auffangvolumen 22 l. Mit Lochblechabdeckung, als Lagerebene nutzbar.

Zulassung:	Gesamtkonstruktion zugelassen nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anhang 1
Isolierung:	DIN 4102
Feuerwiderstand:	90 min
Erdungsanschluss:	gemäß TRBS 2153/BGI 5127
Lüftungsanschluss:	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Material:	Korpus Stahlblech
Lagerebenen:	4
Einlegeböden:	3, im Raster von 64 mm höhenverstellbar
Tragkraft:	je 75 kg

Tür	aus Stahlblech	aus Edelstahl V2A	aus Stahlblech	aus Edelstahl V2A
Türfarbe	lichtgrau RAL 7035	lichtgrau RAL 7035	narzissengelb RAL 1007	narzissengelb RAL 1007
Innenmaß in mm (BxHxT)	492x1700x430	492x1700x430	492x1700x430	492x1700x430
Außenmaß in mm (BxHxT)	595x1935x598	595x1935x598	595x1935x598	595x1935x598
Gewicht in kg	306	306	306	306
Artikelnummer	157127	157128	157129	157130

Gefahrstoffschränk SiS Typ 90/600-1300

Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz. Erdungsanschluss gemäß TRBS 2153. Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. 1 Flügeltür, Türanschlag rechts, Schloss mittels Zylinderschloss abschließbar, automatische Selbstschließung im Brandfall mittels Thermomechanik. Bodenwanne entsprechend WHG-Ü-Zeichen gemäß StawaR, Auffangvolumen 22 l. Mit Lochblechabdeckung, als Lagerebene nutzbar.

Zulassung:	Gesamtkonstruktion zugelassen nach EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anhang 1
Isolierung:	DIN 4102
Feuerwiderstand:	90 min
Erdungsanschluss:	gemäß TRBS 2153/BGI 5127
Lüftungsanschluss:	Rohrstutzen DN 80 auf dem Schrankdach
Material:	Korpus Stahlblech
Lagerebenen:	3
Einlegeböden:	2, im Raster von 64 mm höhenverstellbar
Tragkraft:	je 75 kg
Außenmaß (BxHxT):	595x1315x598 mm
Innenmaß (BxHxT):	492x1080x430 mm
Gewicht:	225 kg



Bild zeigt: 157137

Tür	aus Stahlblech	aus Edelstahl V2A	aus Stahlblech	aus Edelstahl V2A
Türfarbe	lichtgrau RAL 7035	lichtgrau RAL 7035	narzissengelb RAL 1007	narzissengelb RAL 1007
Artikelnummer	157137	157138	157139	157140

Artikelnummer: 157135

Einlegeboden

passend für: storeLAB[®] SiS Typ 90/600,
Typ 90/600-1300

Artikelnummer	Material
157131	Stahlblech
157132	Edelstahl V2A

Dokumentenablage

passend für: storeLAB[®] SiS Typ 90/600,
Typ 90/600-1300

Artikelnummer: 157136

Einsatz aus PE

Zum Lagern von aggressiven Medien.

passend für: storeLAB[®] SiS Typ 90/600
Material: PE

Artikelnummer	Material
157133	Bodenwanne
157134	Einlegeboden

Schließfach

Zur Lagerung von Kleinmengen giftiger und sehr giftiger Stoffe.
Räumliche Trennung zu entzündlichen Flüssigkeiten.

passend für: storeLAB[®] Sicherheitsschränke
Material: Stahlblech



Fassschrank



Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von 60- und 200-l-Fässern mit wasser- und umweltgefährdenden nicht entzündbaren Stoffen in Gebäuden. Der Schrank ist ausreichend groß dimensioniert für das Handling der Fässer und zum Arbeiten mit einer Handpumpe. Zusätzlicher Wannenboden im oberen Bereich bietet Platz für Kleingebinde.

Dokumententasche in Türinnenseite, beigelegte Hinweisaufkleber zur Gefahrenkennzeichnung

Zulassung:	Gesamtkonstruktion zugelassen nach TRGS 510
Material:	Korpus Stahlblech
Tür:	2 Flügeltüren
Schloss:	mittels Zylinderschloss abschließbar
Lüftungsanschluss:	Lüftungsöffnungen in den Türen

Modell	Fassschrank 14/20	Fassschrank 14/20	Fassschrank 14/20
Lagerebenen	1 Wannenboden 30 l 1 Bodenauffangwanne aus PE 1 Gitterrost aus PE	1 Wannenboden 30 l 1 Bodenauffangwanne aus Stahl 1 Gitterrost aus Stahl	1 Fassregal Typ 360 6 Fassauflagen Bodenauffangwanne aus Stahl
Auffangvolumen in l	250	210	65
Gewicht in kg	125	150	165
Artikelnummer	157180	157181	157182

Artikelnummer: 157186

Stahlgitterrost

Als 3. Lagerebene für Fassregal Typ 360.




Artikelnummer: 157187

Fassauflage

Für Stahlgitterrost.

Satz mit 3 Stück.



Artikelnummer: 157188

Wannenboden 30 l

Als zusätzliche Lagerebene.



Mobile Kraftstoffversorgung



Artikelnummer: 351797

Kraftstofftrolley CEMO 60 I

Zum Transport und für den unmittelbaren Verbrauch von Benzin. Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung, Handkolbenpumpe 0,25 l/Hub, Entnahmeleitung 2,7 m mit Absperrhahn und Zapfventil. Rad-Ø 240 mm, Halter für Zapfpistole, integrierter Handgriff, Tragegriffe.

Zulassung: ADR 1.1.3.1 c)
Material: Polyethylen



Artikelnummer: 351798

Dieseltrolley CEMO 60 I

Zum Transport und für den unmittelbaren Verbrauch von Dieseldieselkraftstoff. Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung, Handkurbelpumpe 0,38 l/Umdrehung, Entnahmeleitung 3,0 m mit Absperrhahn und Zapfventil. Rad-Ø 240 mm, Halter für Zapfpistole, integrierter Handgriff, Tragegriffe.

Zulassung: ADR 1.1.3.1 c)
Material: Polyethylen



Artikelnummer: 351766

Dieseltrolley CEMO 100 I APready

Zum Transport und für den unmittelbaren Verbrauch von Dieseldieselkraftstoff. Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung, Tauchpumpe ca. 30 l/min, Entnahmeleitung 3,0 m mit Automatik-Zapfpistole. Rad-Ø 300 mm, Halter für Zapfpistole, integrierter Handgriff, Tragegriffe. Betrieb mit STIHL AP-Akku, Umfüllleistung ca. 2000 l mit Akku AP 300 S.

Bild zeigt: 351766, 263006
Zulassung: ADR 1.1.3.1 c)
Material: Polyethylen

Artikelnummer: 351799



DT-Mobil CEMO Easy 200 I

Zum Transport und für den unmittelbaren Verbrauch von Dieseldieselkraftstoff. Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung, Handkolbenpumpe 0,25 l/Hub, Entnahmeleitung 2,7 m mit Absperrhahn und Zapfventil. Einwandiger Behälter mit Klappdeckel, Stapleraufnahme, Vertiefungen für Zurrgurte, Schlauchhalterung, Halter für Zapfpistole, Tragegriffe.

Zulassung: ADR 1.1.3.1 c)
Material: Polyethylen

Artikelnummer: 351767



DT-Mobil CEMO Easy 440 I APready

Zum Transport und für den unmittelbaren Verbrauch von Dieseldieselkraftstoff. Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung, Tauchpumpe ca. 30 l/min, Entnahmeleitung 4,0 m mit Automatik-Zapfpistole. Einwandiger Behälter mit Klappdeckel, Stapleraufnahme, Vertiefungen für Zurrgurte, Schlauchhalterung, Halter für Zapfpistole, Tragegriffe. Betrieb mit STIHL AP-Akku, Umfüllleistung ca. 2.000 l mit Akku AP 300 S.

Zulassung: ADR 1.1.3.1 c)
Material: Polyethylen



Bild zeigt: 197020

Schlüsseltresor für Impulsöffnung

Sehr solides Stahlgehäuse zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln auf Feuerwehrfahrzeugen und in Gebäuden. Öffnung mittels 12-V-Impuls (z. B. FMS-Hörer) oder Zylinderschloss, Betätigung über AN/AUS-Schalter.

Artikelnummer	Ausführung
197020	Schlüsseltresor mit 3 Haken
197021	Schlüsseltresor mit 18 Haken
197022	Schlüsseltresor mit 36 Haken
197023	Schlüsseltresor mit 65 Haken



Schlüsseltresor für Öffnung über Meldeempfänger

Sehr solides Stahlgehäuse zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln auf Feuerwehrfahrzeugen und in Gebäuden. Öffnung mittels SWISSPHONE Meldeempfänger BOSS (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Zylinderschloss, Betätigung über AN/AUS-Schalter

Artikelnummer	Ausführung
197030	Schlüsseltresor mit 3 Haken
197031	Schlüsseltresor mit 18 Haken
197032	Schlüsseltresor mit 36 Haken
197033	Schlüsseltresor mit 65 Haken



Bild zeigt: 197030



Stromausfälle sind aktueller denn je...

Verursacht durch Naturkatastrophen, Schneechaos oder veraltete Leitungsnetze. Ganze Orte „sitzen“ im Dunkeln, obwohl die permanente Versorgung mit Elektrizität heute eine Selbstverständlichkeit ist. Schnell vergisst man, wie abhängig man ist, wenn unerwartet der Strom ausfällt. Heizungsanlagen stehen still, elektrische Geräte, die den täglichen Alltag vereinfachen, funktionieren nicht mehr. Wohl dem, der vorgesorgt hat und sich durch ein Notstromaggregat von ENDRESS® die Stromversorgung im Hause sichert. ENDRESS® hat Stromerzeuger für die manuelle oder automatische Notstromeinspeisung konzipiert. Es stehen Aggregate in einer Leistungsklasse von 4 - 705 kVA zur Verfügung, die sowohl zur Notstromversorgung im privaten Haushalt und auch als Betriebslösung eingesetzt werden können.

Die einfache und schnelle Installation übernimmt Ihr Elektrofachbetrieb, der Sie auch bei der Beratung und Auswahl des Notstrom-Sets unterstützt.



ENDRESS® - führend bei mobilen Stromerzeugern

Zukunftsorientierte Technik durch eigene Entwicklung und Produktion. Jahrzehntelange Erfahrung bei der Entwicklung und Fertigung von Stromerzeugern garantiert höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Mit einem Leistungsbereich bis 705 kVA deckt ENDRESS® jeden Bedarf ab. Innovative Sondergeräte für Feuerwehr, Katastrophenschutz und Hilfsdienste oder die Erfüllung von speziellen Anforderungen im Projektgeschäft gehören ebenso zum Programm, wie Energiespeicher, Flutlichtanlagen und Stromerzeuger für die Notstromversorgung.

Möglichkeiten der Notstromversorgung

Um eine einfache aber effiziente Notstromversorgung herzustellen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir möchten Ihnen praktische Hinweise und Möglichkeiten zeigen, wie Sie Ihr Gebäude gegen Stromausfall absichern können.

Notstromversorgung mit manueller Umschaltung

Bei dieser Variante wird bei Stromausfall ein Stromerzeuger an einen am Haus installierten Einspeiseverteiler angeschlossen und manuell gestartet.

- Günstige Anschaffungskosten
- Einfache Installation vom Elektriker
- Notstrombetrieb nur gewährleistet, wenn bei Stromausfall der Stromerzeuger manuell gestartet werden kann




Manuelle Einspeiseverteiler

- Manuelle Umschaltung zwischen öffentlichem Netz und Stromerzeuger

Notstromversorgung mit automatischer Umschaltung

Bei dieser Variante wird bei Stromausfall ein installierter Stromerzeuger automatisch gestartet und gestoppt. Sie müssen nicht zu Hause sein, um Ihr Haus vor Stromausfall zu schützen.

- Automatischer Start-Stop-Betrieb bei Stromausfall
- Einfache Installation vom Elektriker
- Versorgungssicherheit ist gewährleistet, auch wenn niemand vor Ort ist

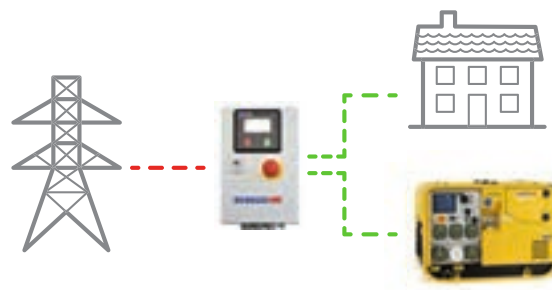

ENDRESS® Notstromautomatik E-ATS

- Automatisches Control-Panel E-MCS 5.0 zur Überwachung des öffentlichen Stromnetzes und Steuerung des angeschlossenen Stromerzeugers
- Umschalterschütze integriert im stabilen Metallgehäuse IP 54
- Anschlussleisten für 400 V oder 230 V Hauseinspeisung
- Ladegerät für die Batterieladung am Stromerzeuger
- Fest verkabelte Steuerleitung zum Generator mit 7 m Länge – Plug-and-Run Steckeranschluß für ENDRESS®-Stromerzeuger

Generelle Informationen über Notstrom

BENZIN, DIESEL ODER GAS?

Was eignet sich für eine Notstromversorgung?

BENZIN

- Günstige Anschaffungskosten für das Notstromaggregat
- Bauartbedingt kleiner und leichter als Dieselaggregate


DIESEL

- Dieseldieselfkraftstoff etwas günstiger im Verbrauch
- Längere Haltbarkeit des Dieseldieselfkraftstoffes

ERDGAS / FLÜSSIGGAS

- Betrieb wahlweise mit LPG oder Erdgas möglich
- Rückstandsfreie Verbrennung
- Sehr günstige Verbrauchskosten
- Kein Verharzen des Vergasers bei längerer Standzeit

Aufstellungsort eines Stromerzeugers

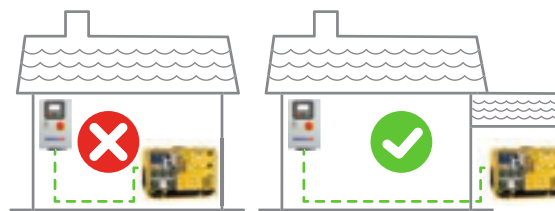

Ein Stromerzeuger darf nicht innerhalb eines geschlossenen Gebäudes betrieben werden! Der Aufstellungsort muss immer so gewählt werden, dass ausreichend Kühlluft vorhanden ist und Abgase ungehindert ins Freie entweichen können. Eine Aufstellung innerhalb von Gebäuden ist nur in speziell dafür vorgesehenen Räumen zulässig. Bitte fragen Sie hierzu auch Ihren Bezirksschornsteinfeger. Außerhalb sollten Sie Ihren Stromerzeuger mit einem Wetterschutz versehen, um eintretende Feuchtigkeit zu verhindern.

Notstromgeneratoren



Bild zeigt 251148 auf Fahrgestell

Notstromgenerator ESE 15 YW/IT-TN

Alle Steckdosen sind bei geschlossener Tür zugänglich. Schalttafelbeleuchtung, zweistufige Isolationsüberwachung, < 47k warnend, < 23k abschaltend. Not-Aus-Taster, Fernstarteinrichtung, Drei-Wege-Hahn.

In der Betriebsart **Einsatzstellenbetrieb** ist die Isolationsüberwachung aktiv, eine Erdung ist nicht erforderlich.

In der Betriebsart **Gebäudeeinspeisung** wird das Aggregat mit abgeschalteter Isolationsüberwachung genutzt, die Erdung erfolgt entweder separat oder über das Gebäude.

Lieferung einschließlich Einspeisestecker.

Norm:	DIN/TS 14684:2020-07
Generatorbauart:	Synchrongenerator
Isolationsklasse:	H
Abgasstufe:	EU Stage V
Motortyp:	Dieselmotor

Artikelnummer	Modell	Nennleistung in kW	Steckdosen Einsatzstellenbetrieb	Steckdosen Gebäudeeinspeisung	Maße in mm (BxHxT)	Gewicht in kg
251146	ESE 15 YW/IT/TN	12,8	1 x CEE 400 V/32 A, IP67 1 x CEE 400 V/16 A, IP67 1 x 230 V/16 A, IP68	1 x CEE 400 V/32 A, IP67	1800x850x1260	610
251151	ESE 20 YW/IT/TN	26	1 x CEE 400 V/63 A, IP67 1 x CEE 400 V/32 A, IP67 2 x CEE 400 V/16 A, IP67 3 x 230 V/16 A, IP68	1 x CEE 400 V/63 A, IP67	2200x1020x1313	705
251148	ESE 35 YW/IT/TN	35	1 x CEE 400 V/63 A, IP67 1 x CEE 400 V/32 A, IP67 2 x CEE 400 V/16 A, IP67 3 x 230 V/16 A, IP68	1 x CEE 400 V/63 A, IP67	2200x1020x1423	871
251149	ESE 45 YW/IT/TN	43	1 x CEE 400 V/63 A, IP67 1 x CEE 400 V/32 A, IP67 2 x CEE 400 V/16 A, IP67 3 x 230 V/16 A, IP68	1 x CEE 400 V/63 A, IP67	2200x1020x1423	883
251150	ESE 65 YW/IT/TN	60	1 x CEE 400 V/63 A, IP67 1 x CEE 400 V/32 A, IP67 2 x CEE 400 V/16 A, IP67 3 x 230 V/16 A, IP68	1 x CEE 400 V/125 A, IP67 1 x CEE 400 V/63 A, IP67	2400x1040x1741	1250



Fahrgestell mit Pkw-Kupplung

Zugelassen nach StVZO.

Gebremstes Anhängerfahrgestell aus feuerverzinktem Stahlprofil, in stabiler, verwindungsarmer Ausführung mit Federachse. Höhenverstellbares Deichsel-Stützrad, Handfeststellbremse. Fahrgestellbeleuchtung aus Mehrkammerleuchten mit Kennzeichenbeleuchtung.



Beispielabbildung

Höchstgeschwindigkeit:	80 km/h
Mitgeliefertes Zubehör:	2 Unterlegkeile in Halterung
Zugvorrichtung:	höhenverstellbare Zugdeichsel mit Pkw-Kupplung und Lkw-Zugöse

Artikelnummer	Modell	passend für	Achsen	zul. Gesamtgewicht in kg
251122	FG 135 HV	ESE 15 YW/IT-TN ESE 20 YW/IT-TN	1	1350
251124	FG 180 HW	ESE 35 YW/IT-TN ESE 45 YW/IT-TN	1	1800
251126	FG 2500 HV	ESE 60 YW/IT-TN	2	2500

Artikelnummer: 251883

Einspeiseleitungen

Zum Anschluss eines Stromerzeugers mit Gebäudeeinspeisesteckdose oder eines Notstromgenerators an die Gebäudeeinspeisung.



Artikelnummer: 252884

ESS 3/3

Professionelle Akku-Stromversorgung. Stabiler Rohrrahmen mit Handgriffen, Aluminiumgehäuse, LED-Kapazitätsanzeige.



Sicherheitsfunktionen: Schutz gegen Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutz vor zu hoher Temperatur, Überladungs- und Tiefentladeschutz der Batterie, Über- und Unterspannungskontrolle

Nennspannung:	230 V
Dauerleistung:	4,5 kVA
Spitzenleistung:	18 kW
Eingang:	1 x Neutrik® Powercon® 1000 W 1 x Solar PV
Ausgang:	1 x 230 V/16 A (IP67) 1 x Neutrik® Powercon® 230 V

Artikelnummer: 252889

ESS D 11/8

Professionelle Akku-Stromversorgung. Pulverbeschichtete Haube, 2 Transportgriffe, 2 Transporträder.

Anzeige: Ausgangsleistung, Ladeleistung, Ladedauer, Ladezustand, Betriebsmodus, Betriebsdauer

Sicherheitsfunktionen: Überstromabschaltung, Überstromschutz pro Zelle, Über-/Untertemperaturabschaltung, Über-/Unterspannungsabschaltung, Isolationsüberwachung

Nennspannung:	230/400 V
Dauerleistung:	11 kVA
Spitzenleistung:	13 kW
Eingang:	1 x CEE 400 V/16 A 1 x 230 V/16 A
Ausgang:	3 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A



Endress® Stromerzeuger

Professionelle Akku-Stromversorgung. Parallelbetrieb mehrerer Geräte möglich, Fernstarteingang, Kranverladeöse, pulverbeschichtete Haube.

Anzeige: Spannung, Strom je Phase, Batteriekapazität, Entladestrom, Ladestrom

Sicherheitsfunktionen: Schutz gegen Kurzschluss, Schutz vor Überlast, Schutz vor zu hoher Temperatur, Überladungs- und Tiefentladeschutz der Batterie, Über- und Unterspannungskontrolle, RCD (Fehlerstromschutzrichtung)



Artikelnummer	Modell	Nennspannung in V	Dauerleistung in kVA	Spitzenleistung in kVA	Eingang	Ausgang
252890	ESS D 15/15	230/400	15	37,5	1 x CEE 400 V/125 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A
252891	ESS D 15/30	230/400	15	37,5	1 x CEE 400 V/125 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A
252892	ESS D 30/30	230/400	30	75	1 x CEE 400 V/125 A	2 x 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A 1 x CEE 400 V/63 A 1 x CEE 400 V/125 A

INNOVATION.

ZUKUNFT.

Für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz ENDRESS® Energiespeicher

Stromerzeuger



Endress® Stromerzeuger

Durch die zusätzliche Steckdose kann der Stromerzeuger auch zum Einspeisebetrieb von IT/TN-Netzen verwendet werden, um z. B. die Notstromversorgung von Feuerwehrräusern oder anderen systemrelevanten Einrichtungen sicherzustellen.

Der Drei-Wege-Hahn für Fremdbetankung erlaubt den Dauerbetrieb ohne die Begrenzung durch das Volumen des Kraftstofftanks. Multifunktions-Control-System E-MCS 4.0 zur gleichzeitigen Anzeige aller wichtigen Daten des Stromerzeugers. Elektrostarter, Start erfolgt ohne Schlüssel durch Start/Stop-Schalter, Not-Aus-Taster zur sofortigen Abschaltung.

Lieferung einschließlich Gegenstecker für die Hauseinspeisung, wartungsfreier Vliesbatterie, Werkzeug- und Ersatzteilsatz.



252702 ohne Einspeisesteckdose



Modell	ESE 607 DBG ES DIN, IT/TN	ESE 1307 DBG ES DIN IT/TN-S Super Silent	ESE 1407 DBG ES DIN, IT/TN
Norm	DIN 14685-1:2016-12 DIN/TS 14684:2020-07	DIN 14685-1:2016-12 DIN/TS 14684:2020-07	DIN 14685-1:2016-12 DIN/TS 14684:2020-07
Motortyp	2-Zyl.-4-Takt-Benzinmotor, luftgekühlt	2-Zyl.-4-Takt-Benzinmotor, luftgekühlt	2-Zyl.-4-Takt-Benzinmotor, luftgekühlt
Nennleistung Drehstrom in kVA	6,5	13,2	13,7
Steckdosen Drehstrom	1 x 16 A, IP67	1 x 16 A, IP67	2 x 16 A, IP67
Steckdosen Wechselstrom	3 x 16 A, IP68	3 x 16 A, IP68	3 x 16 A, IP68
Einspeisesteckdosen Drehstrom	1 x 16 A, IP67	1 x 16 A, IP67	1 x 16 A, IP67
Artikelnummer	252702	252721	252722

Verlässliche Stromversorgung für den Katastrophenschutz



ENDRESS® Stromversorgung mit IT/TN Betriebsumschaltung

- Inklusive IT/TN Betriebsumschaltung gemäß DIN/TS 14684
- Hochwertiger Stromerzeuger gemäß EU-Abgasstufe Stage V

Stationäre Notstromlösungen für Gerätehäuser



Notstromversorgung ESE PW/AS, IW/AS

Stationäre Notstromlösung für Gerätehäuser, der Generator wird fest mit der Strom-
installation des Gerätehauses verbunden. Automatischer Start-Stop-Betrieb in Ver-
bindung mit Notstromautomatik E-ATS schützt den Standort bei Stromausfall ohne
manuelles Eingreifen.

Motortyp:

Dieselmotor

Modell	ESE 65 PW/AS	ESE 90 IW/AS	ESE 110 IW/ASe
Stellplätze	3-4	5-6	7 und mehr
Nennleistung Drehstrom in kVA	60,1	82,5	35,0
Kraftstoff / Tankinhalt in l	80	209	350
Laufzeit bei 75% Last in h	7,7	14,7	21,7
Gewicht in kg	1037	1284	1559
Maße L x B x H in mm	2200 x 1020 x 1292	2402 x 1033 x 1727	2757 x 1120 x 1846
Artikelnummer	252732	252733	252734

Artikelnummer: 252729

Notstromautomatik E-ATC

Automatisches Control-Panel E-MCS zur Überwachung des öffentlichen Stromnetzes und
Steuerung des angeschlossenen Stromerzeugers. Automatischer Start-Stop-Betrieb schaltet
bei Stromausfall ohne manuelles Eingreifen auf Notstromversorgung um. Anschlussleisten
für 400 V oder 230 V Hauseinspeisung, fest verkabelte Steuerleitung zum Generator, Um-
schalterschütze integriert im stabilen Metallgehäuse IP54, Plug-and-Run Steckeranschluss für
ENDRESS-Stromerzeuger.

Leitungslänge:

7 m



MOBILE ELSPRO® POWERSTATION

Mobile Stromversorgung für Rettungskräfte

Artikelnummer: 252930



Power Station EMPS2000

Netzunabhängige, mobile Stromversorgung. Anschlussbuchse für Erweiterungsmodul EMP-S2000EM, Solarpanel und Kfz-Ladekabel 12/24 V, Anschluss für weitere Hauptstation zur Erhöhung der Dauerleistung auf 4000 W. LC-Display zur Anzeige der Restkapazität, Betriebs- und Ladezeit, Zustandsanzeige, Eingangs- und Ausgangsleistung sowie weiterer Daten. Gehäuse aus Aluminium, 2 Tragegriffe, 4 gummierte Standfüße, stapelbar.

Durch Erweiterung mit einer zweiten Power Station und/oder Erweiterungsmodul(en) kann die Gesamtkapazität auf bis zu 7,5 kWh erhöht werden.

Feuerfestes Gehäuse mit integrierter Feuerlöscheinheit, die im Falle einer Flammenentwicklung automatisch Stickstoff im Inneren des Gehäuses freisetzt und den Brand umgehend löscht.

Dauerleistung:	2.000 W
Spitzenleistung:	4.000 W
Eingang:	Ladeanschluss 230 V/1500 W
Ausgang:	1 Schutzkontaktsteckdose IP68 230 V/16 A 1 USB A (18 W) 1 USB C 65 W
Kapazität:	1,5 kWh
Gewicht:	26 kg

Artikelnummer: 252931

Erweiterungsmodul EMPS2000EM

Zusätzliche Akkukapazität in Verbindung mit EMPS2000. Kapazitätsanzeige durch 8 LEDs. Gehäuse aus Aluminium, 2 Tragegriffe, 4 gummierte Standfüße, stapelbar.

Eingang:	zur Verbindung mit einem weiteren Erweiterungsmodul
Ausgang:	zur Verbindung mit der Power Station EMPS2000
Kapazität:	1,5 kWh
Akkutyp:	LiFePO4
Gewicht:	19 kg



Artikelnummer: 252935

Parallelkabel

Zum Verbinden von 2 Power Stationen EMPS2000.



Artikelnummer: 252936

Verbindungskabel

Zum Verbinden der Power Station mit einem Erweiterungsmodul oder zum Verbinden von 2 Erweiterungsmodulen. Als Ersatz.



Artikelnummer: 252938

Kfz-Ladekabel 12/24 V

Zum Laden der Power Station EMPS2000 im Kfz.

Anschluss: Stecker für Zigarettenanzünder
Leitungslänge: 1,0 m



Artikelnummer: 252932

Schutzgestell

Material: Stahl



Artikelnummer: 252934

Transportkarre

Teleskophandgriff, Schutzgestell.



Dekontamination

Artikelnummer: 231399

Dekontaminationssystem L-OV

Der Oxy3 OC-102 kombiniert Ozon, Wasserdampf und Aktivsauerstoff, um Pathogene, Geruchs- und Schadstoffe mit hoher Oxidationskraft abzubauen. Vollautomatische Dekontaminierung mit automatischem Abbau des Restozons, die Schutzfunktion der Einsatzkleidung bleibt auch nach vielen Behandlungen erhalten. Schrank mit flexiblen Aufhängevorrichtungen, ausreichend zur gleichzeitigen Behandlung von 3 PSA.

- Dekontaminierung von Fahrzeuginnenräumen direkt vor Ort. Entfernung von Schadstoffen und Gerüchen innerhalb von 90 Minuten
- bei Leichter Verschmutzung und Gerüchen wird die Ausrüstung ohne vorherige Wäsche im Schrank dekontaminiert
- bei starker Verschmutzung wird die Ausrüstung nach der Wäsche im Schrank behandelt, um verbliebene Schadstoffe (PAKs) zu entfernen

System besteht aus
Ozongerät Oxy3 OC-102 (auch separat zu verwenden)
Rollwagen zum Transport des Oxy3 OC-102
Schrank für 3 Einsatzgarnituren





Impressum

FEUERSCHUTZ MÖLLER GMBH & CO. KG

Feuerlöscher Füll- und Prüfdienst
Hauptstraße 4
D-36100 Petersberg
Telefon: +49 (0) 661 67933-0
Telefax: +49 (0) 661 67933-20

E-Mail: info@feuerschutz-moeller.de
Website: www.feuerschutz-moeller.de

Registergericht: Amtsgericht Fulda
Registernummer: HRA 6102
persönlich haftende Gesellschafterin: E&M Verwaltungs-GmbH
Sitz der Gesellschaft: Petersberg
Registergericht: Amtsgericht Fulda
Registernummer: HRB 7228
vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Michael Möller,
Elisabeth Möller, Andreas Möller
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a
Umsatzsteuergesetz: USt-ID DE 31 8626 290

Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV:
Michael Möller (Anschrift wie oben)

Link zur Plattform der Europäischen Kommission zur
Online-Streitbeilegung (OS): <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.

Satz & Layout: ansichtssache - Agentur für Gestaltung
Nuthedamm 3 | 14974 Ludwigsfelde
Tel. 03378-51 86 381 | www.ideen-sichtbar-machen.de

Produktion: www.onlineprinters.de

Produktfotos: jeweilige Hersteller, gfd®

Zusätzliche Bildquellen: Adobe Stock, freepik, envato,
Shutterstock, EPS, proAqua, Endress®, Elspro

Einige Bilder in dieser Broschüre wurden mithilfe von KI erstellt.

Datenschutz

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Bestellungen (Name, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, Kundennummer) ist der Herausgeber des Katalogs. Die Daten werden zur Abwicklung der Bestellungen verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten erfolgt in dem erforderlichen Umfang an die mit der Abwicklung von Bestellungen beauftragte Dienstleistungszentrale, die gfd® GmbH, Löwenbrucher Ring 36, 14974 Ludwigsfelde, sowie das mit der Lieferung beauftragte Unternehmen bzw. den mit der Zahlung beauftragten Dienstleister.

Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 (1) lit. b) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).

Weitere Informationen zum Datenschutz und zu den Betroffenenrechten können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen:
<https://shop.feuerschutz-moeller.de/de/datenschutz.html>

Urheberrecht

Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Übersetzung oder der Nachdruck, auch auszugsweise, ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

Produktbeschreibung und Preise

Alle Angaben über Gewichte, Maße, Fassungsvermögen, Leistung, Farben usw. sind nur Richtwerte. Die Angaben zur PSA-Kategorisierung beruhen auf den Angaben der Hersteller und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. Abbildungen können vom Produkt abweichen. Die Katalogpreise verstehen sich zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Weitere Informationen finden
Sie in unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.





FEUERWEHR

Feuerschutz Möller GmbH & Co. KG

Hauptstraße 4
36100 Petersberg

Telefon: +49 (0)661/ 679 33-0

Mail: info@feuerschutz-moeller.de



Möller

www.feuerschutz-moeller.de